



EQUALITI

EQUAL + QUALITY = EQUALITI



HARMONIA I RÓWNOWAGA

BEZPIECZEŃSTWO PLUS

- ✓ Zaczepy antywłamaniowe
- ✓ Klamka SecuForte
- ✓ Stalowa płytk antyrozwierceniowa

Stalowa płytk antyrozwierceniowa

Wspiera dodatkowo system SecuForte - nie pozwala na rozwiercenie ramy okna i obrócenie klamki

Klamka z systemem SecuForte


Skuteczne zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz

System odwodnienia

Perfekcyjnie działający system odwodnienia ukrytego lub widocznego dzięki fabrycznie zintegrowanym, idealnie dopasowanym uszczelkom

Powłoka lakiernicza o wyglądzie anodowanego aluminium, jako opcja

Equaliti z powłoką proszkową IGP-DURA[®] xal, którą cechuje niepowtarzalna jakość, a dzięki drobnemu pigmentowi metalicznemu ma ona aksamitny wygląd matowego, anodowanego aluminium. Jest bardzo łatwa do czyszczenia, niewrażliwa na oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne.

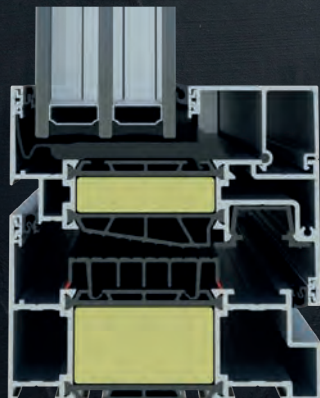

BUDOWA

głębokość zabudowy 97 mm
złożenie ramy i skrzydła 97 mm
maksymalna grubość szklenia 71 mm

Rama zlicowana ze skrzydłem



E jak **eco**
E jak **energia**
E jak **EQUALITI**

W trosce o środowisko naturalne

EQUALITI może być w 100% przetworzone na surowiec wtórny

Energooszczędność

Dzięki wysmienitym parametrom izolacyjności termicznej EQUALITI to doskonały wybór do domów pasywnych i energooszczędnych

Zaczepy antywłamaniowe

do 4 zaczepów w każdym skrzydle

PARAMETRY TECHNICZNE

współczynnik przenikania ciepła $U_w = 0,77 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$
wysokie parametry wodoszczelności - do 2250 Pa (EN 12208)
przepuszczalność powietrza klasa czwarta, (EN 12207)

* Wartość dla okna referencyjnego 1230x1480mm (rama P-B88-A1510 i skrzydło P-B88-A2000) z oszkleniem 4TM/18Ar SWS/4/18Ar SWS/4TM
 $U_g=0,5\text{W/m}^2\text{K}$ i ramka SWISSPACER ULTIMATE $\psi=0,031\text{W/mK}$